HYDROMAR

ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ

SHDAH SIŁOWNIKI DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

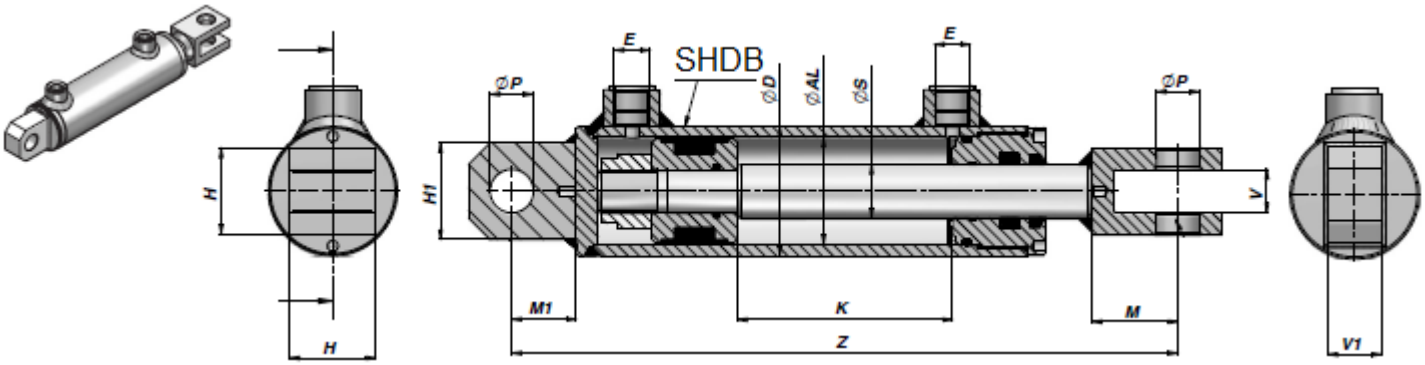

Nazwa	K	Z	kg	E BSP	ØP	H	V	M	H1	V1	M1	Nazwa	K	Z	kg
ØD 50 ØAL 40 ØS 20												**ØD 50 ØAL 40 ØS 25**			
SHDAH040/020X100	100	289	2,76									SHDAH040/025X100	100	289	2,99
SHDAH040/020X150	150	339	3,16									SHDAH040/025X150	150	339	3,44
SHDAH040/020X200	200	389	3,54									SHDAH040/025X200	200	389	3,88
SHDAH040/020X250	250	439	3,94									SHDAH040/025X250	250	439	4,34
SHDAH040/020X300	300	489	4,34									SHDAH040/025X300	300	489	4,81
SHDAH040/020X350	350	539	4,76	1/4”	16,20	35	16	34	35	20	25	SHDAH040/025X350	350	539	5,28
SHDAH040/020X400	400	589	5,14									SHDAH040/025X400	400	589	5,75
SHDAH040/020X450	450	639	5,57									SHDAH040/025X450	450	639	6,21
SHDAH040/020X500	500	698	5,98									SHDAH040/025X500	500	698	6,69
												SHDAH040/025X550	550	739	7,09
												SHDAH040/025X600	600	789	7,62

PARAMETRY:

CISNIENIE MAKSYMALNE:	210 bar
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA:	0,5m/s
TEMPERATURA °C:	-25° +80°

MATERIAŁ:

RURA:	St 52.3 DIN2393 ISO H9
TŁOCZYSKO:	Stal UNI C45 SAE 1045 –
CHROM:	25 MICRON ±5 Rating 9/120 h ISO 10289-1999/ISO9227-NSS