

Differentialsperrventil

DL14 (für 2 Motoren)



- Hohe Traktion bei geringsten Fahrgeschwindigkeiten
- Aktivierung der Differentialsperre mit Niederdruck (max. 50 bar)
- Integrierbare Schock-/Nachsaugventile zur Absicherung und Verhinderung von Kavitation
- Doppelwirkender Volumenstromteiler (Teilen und Summieren)
- Geringste Druckverluste bei aktiver Sperre

1 Beschreibung

1.1 Allgemein

Die Differentialsperre DL14 ist eine Weiterentwicklung unserer aktuellen Lösung unter dem Gesichtspunkt der Energieoptimierung und erweiterten Regelstrombereich. Das Sperrventil ist zur Anwendung in hydrostatischen Antrieben mit parallel geschalteten Hydromotoren im offenen und geschlossenen Kreislauf vorgesehen. Im ausgeschalteten Zustand kann sich der Hydrostrom mit

geringsten Druckverlusten beliebig auf die Hydromotoren verteilen.

Im geschalteten Zustand sind die Hydromotoren zwangsweise parallel geschaltet und die Ausgänge des Stromteilers werden lastunabhängig versorgt. Damit wird bei ungünstigen Bodenverhältnissen das Durchdrehen von Hydromotoren verhindert.


1.2 Anwendungsbeispiele

- Landtechnik
- Baumaschinen
- Forsttechnik
- Kommunaltechnik


2 Sinnbilder

2.1 Hydraulische Umschaltung


Ohne Schock- und Nachsaugventil



Mit Nachsaugventil




Mit Schock- und Nachsaugventil




1 Ausgleichsdüse D1 möglich

2.2 Elektrohydraulische Umschaltung


Ohne Schock- und Nachsaugventil



Mit Nachsaugventil



Mit Schock- und Nachsaugventil



1 Ausgleichsdüse D1 möglich

3 Technische Daten

Hydraulische Kenngrößen	Einheit	Bezeichnung, Wert
Einbaulage		Die Einbauweise ist vorzugsweise waagrecht.
Nenndurchfluss Q_{\max} bei geschaltetem Ventil	l/min	150
Nennvolumenstrom pro Anschluss	l/min	3 ... 75
Betriebsdruck p_{\max}	bar	450
Spitzendruck (max. 100 Tsd. Lastzyklen)	bar	520
Steuerdruck $p_{st \min.} - p_{st \max.}$	bar	5 ... 50
Viskositätsbereich	mm ² /s	10 ... 300
Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit		20/18/15 nach ISO 4406 zu erreichen mit Filterfeinheit $\beta_{10} \geq 75$
Druckmitteltemperatur	°C	-20 ... +80
Teilverhältnis (weitere auf Anfrage)		1:1 1:2 1:3
Druckmittel		HL/HLP-Mineralöl DIN 51524 (andere auf Anfrage)
Anschlussgröße: P, A, B T, X, SP		SAE NG 25 M14x1,5
Elektrische Kenngrößen	Einheit	Bezeichnung, Wert
Nennspannung	V DC	12 oder 24
Leistungsaufnahme	W	27
Dichtungen		NBR
Einschaltdauer		100 ED %
Umgebungstemperatur	°C	max. +60
Spulentemperatur	°C	max. +180 (Isolierstoffklasse H)

Elektrische Kenngrößen	Einheit	Bezeichnung, Wert
Schutzart (bei ordnungsgemäß montiertem Stecker)		AMP Junior Timer (2-polig) IP65 Deutsch Stecker DT04-2P-EP04 IP67 (DIN EN 60529)
Elektroanschluss		Steckeranschluss AMP Junior Timer (2-polig) Deutsch Stecker DT04-2P-EP04


Der Oberflächenschutz der DL14 erfolgt mit einer schwarzen Grundierung (RAL 9004).

4 Kennlinien

Gemessen mit Ölviskosität 35 mm²/s


4.1 Druckverluste 2-fach Differentialsperrventil

4.1.1 Druckverluste im Teilen und Addieren

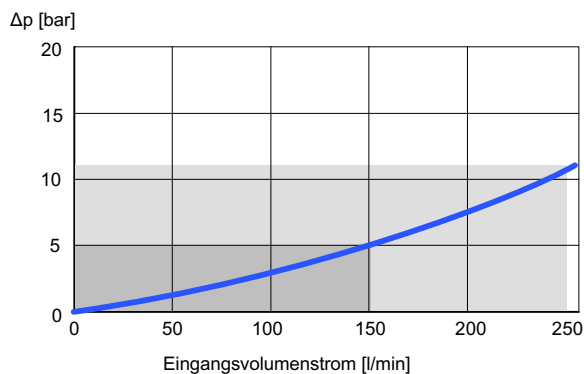


■ Nennarbeitsbereich ■ Erweiterter Arbeitsbereich

4.1.2 Druckverluste ungeschaltet

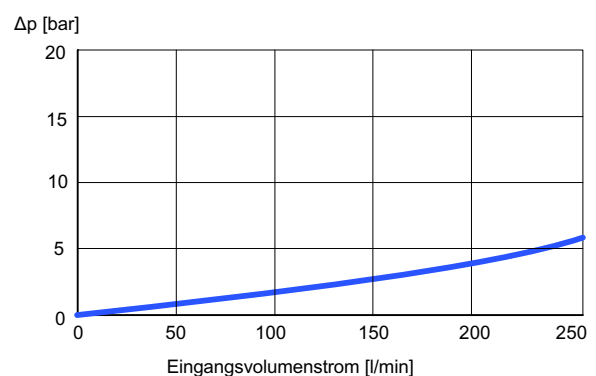

5 Abmessungen

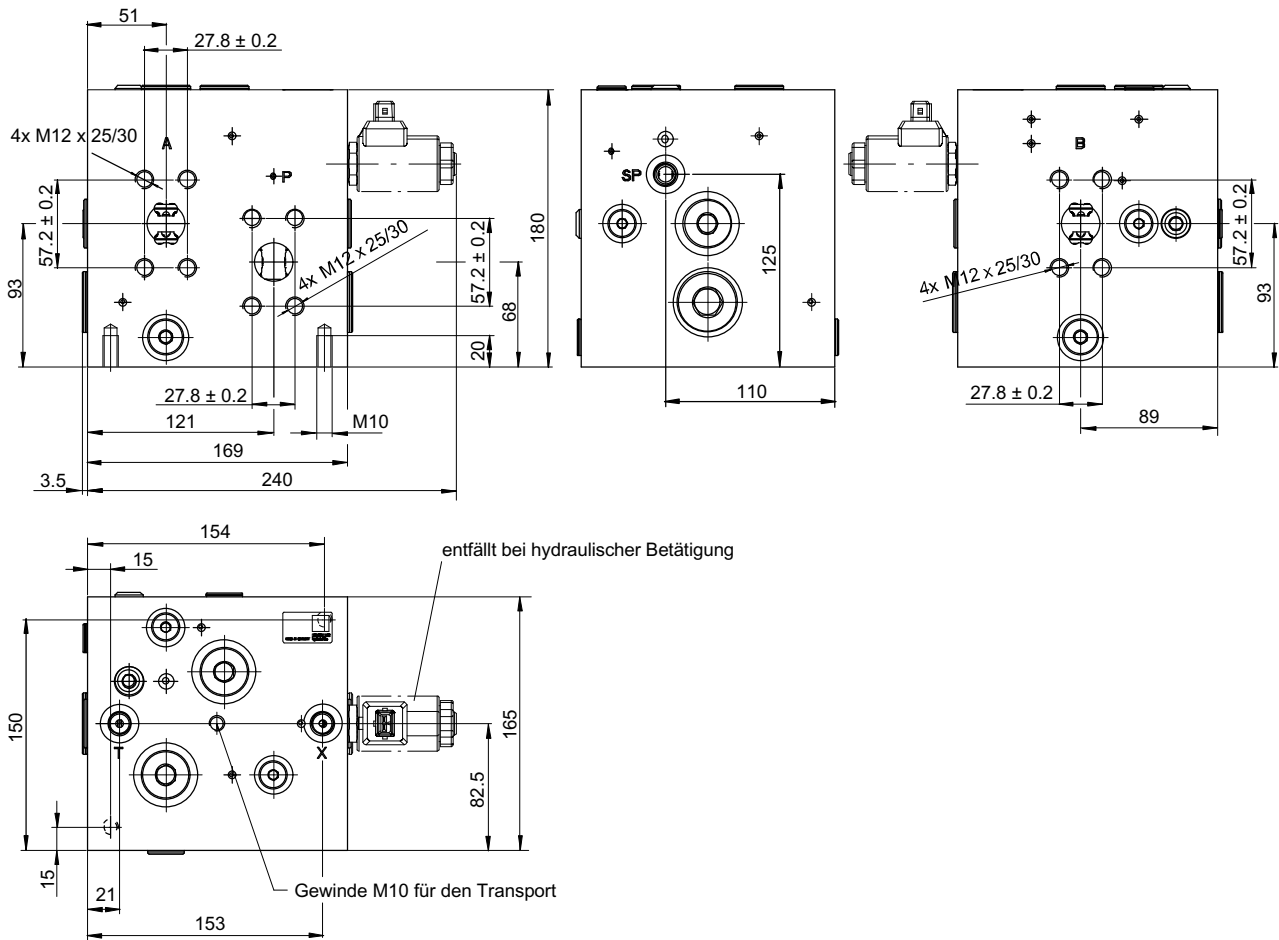

5.1 Anschlussgrößen

Anschluss	Anschlussgröße
P, A, B	SAE NG 25
T, X, SP	M14 x 1,5

6 Ausführungen

6.1 Steckersocket

AMP Junior Timer J	Deutsch Stecker DT04-2P-EP04 T
