

GM2Exd 180 L 6

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

TS EN 60079-0/TS EN 60079-1/TS EN 60079-31: II 2G Ex db IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 135C Db



GAMAK

Doküman Numarası /
Document No : TSE
19ATEX0132 X

Onaylı Kuruluş Numarası /
Control Body Number : 1783

Çalışma Türü /
Duty Type : S1


Yalıtım Sınıfı /
Insulation class : F (155 °C)

Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 65 (TEFC)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Termistör Koruması /
Thermistor Protection : 130 C

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B3

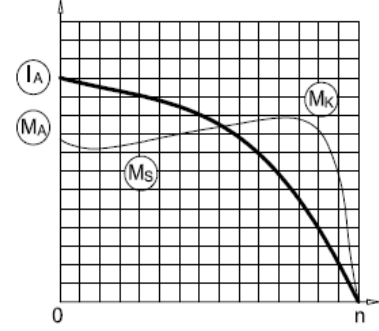

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 15

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 965

Anma Akımı /
Rated current (A) : 29,0

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 148,4

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,83

Verim % /
Efficiency % : $\frac{4/4}{89,7}$ $\frac{3/4}{89,7}$ $\frac{1/2}{86,8}$

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,2

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 189
Ia / In : 6,5

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 356
Ma / Mn : 2,4

Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 61
Ia / In : 2,1

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 119
Ma / Mn : 0,8


Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 445
Mk / Mn : 3,0

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : Cast Iron /
Pik Döküm
Kapaklar /
End shields : Cast Iron /
Pik Döküm
Soğutma Fanı /
Cooling fan : Plastik /
Plastik
Klemens Kutusu /
Terminal box : Cast Iron /
Pik Döküm
Rakorlar /
Cable gland : 2 X(M40X1,5)
Rakor Adedi /
No of cable glands : 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Standart Tasarım / Standard Design	6310 ZZ C3	6310 ZZ C3
Boya / Paint	: RAL-3009	
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 277,2	

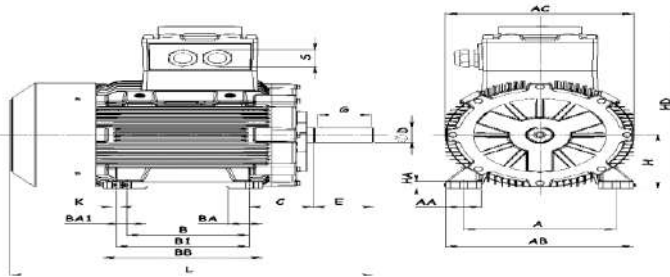

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØK	B	B1	BA	BA1	BB	C	E	ØD	L	G	S
180	556	24	279	74	354	354	15	279	-	80	80	329	121	110	48	734	100	2 X(M40X1,5)

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.